

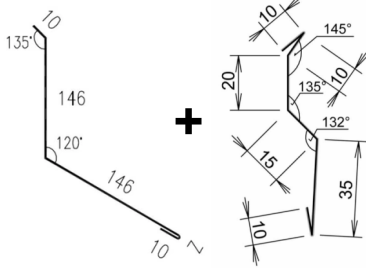





ID		Rozměry [mm]	Počet	Popis
K6		DÉLKA: 48000mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 52800mm R.Š. 330mm	1	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PUR DEŠŤOVÝ SVOD TVÁŘENÝ ZA STUDENA - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - DN 100, R.Š. 330mm - BARVA SVĚTLÉ ŠEDÝ MAT - VČETNĚ KOTVÍCÍCH HMOŽDINEK DO FASÁDY á 2m, POKUD NEPŘEDEPÍŠE VÝROBCE JINAK SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K7		DÉLKA: 22 500 mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 25 000 mm R.Š. 250mm	1	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO PVC FÓLII - VŽDY POLOŽENA NA SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - R.Š. 250mm - KOTVENA PO 300mm NEREZOVÝMI VRUTY DO VODĚODOLNĚ PŘEKLIŽKY TL. 21mm - TMELENÍ NA BÁZI POLYURETANU - KLEMPÍŘSKÝ TMEL - U FASÁDY PODTĚSNĚNA KOMPRESNÍ PÁSKOU + TMELENÍ SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K8		LIŠTA LEMOVACÍ R.Š. 312mm DÉLKA: 14 000mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 15 400mm LIŠTA POJISTNÁ R.Š. 100mm DÉLKA: 14 000mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 15 400mm	1 + 1	LEMOVACÍ LIŠTA PULTOVÉ STŘECHY ROVNOBĚŽNĚ S OKAPEM + TMELÍCÍ POJISTNÁ LIŠTA - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - STĚNOVÁ LIŠTA R.Š. 312mm - TMELÍCÍ LIŠTA POJISTNÁ R.Š. 100mm - KOTVENO SYSTÉMOVÝMI KOTVAMI PO 300mm - TMELENÍ NA BÁZI POLYURETANU - KLEMPÍŘSKÝ TMEL SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K9		DÉLKA: 22 500 mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 25 000 mm R.Š. 100mm	1	ROHOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO PVC FÓLII - VŽDY POLOŽENA NA SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - R.Š. 100mm - KOTVENA PO 300mm NEREZOVÝMI VRUTY DO VODĚODOLNĚ PŘEKLIŽKY TL. 21mm SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K10		DÉLKA: 22 500 mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 25 000 mm R.Š. 150mm	1	KOUTOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO PVC FÓLII - VŽDY POLOŽENA NA SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - R.Š. 150mm SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K11		DÉLKA: 18 000 mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 20 000mm R.Š. 200mm		OKAPNICE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO PVC FÓLII - VŽDY POLOŽENA NA SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - R.Š. 200mm - KOTVENO SYSTÉMOVÝMI KOTVAMI DO VODĚODOLNĚ PŘEKLIŽKY TL. 21mm - TMELENÍ NA BÁZI POLYURETANU - KLEMPÍŘSKÝ TMEL - U FASÁDY PODTĚSNĚNA KOMPRESNÍ PÁSKOU + TMELENÍ SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ A UPRAVIT JE DLE SKUTEČNOSTI
 - TYP A SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A STAVEBNÍKEM