

TECHNICKÉ POŽADAVKY PLOŠIN PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Technická vybavenost plošin dle normy EN 81-40, dodávka včetně dopravy, instalace a uvedení do provozu, provedení předepsaných zkoušek a prohlášení o shodě, zaškolení, zajištění záručního a pozáručního servisu přímo dodavatelem.

Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých či nerepasovaných přístrojů. V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední).

Zadavatel požaduje předvedení přístroje, ověření parametrů a zaškolení obsluhy přístroje na pracovišti objednatele v českém jazyce.

Zadavatel požaduje zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje


Budova A, plošina P1

Šikmá zvedací plošina, sklopná

Provedení:	vnitřní
Sklápění plošiny, nájezdů a ochranných bariér:	automatické
Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka):	Min. 800 mm x 1050 mm
Nosnost:	min. 250 kg
Rychlost jízdy:	variabilní, předpoklad 3 až 6 m/min.
Počet stanic:	2
Vyjetí plošiny na horní podestu:	NE
Dispozice pohonu:	přímý
Napájení hlavního přívodu:	např.: 1+N+PE 240 V, 50 Hz, 1.5 kW
Ovládací napětí:	24 V
Kotvení:	na ocelové sloupky vrtané do nášlapů
Umístění:	na levé straně schodiště (při pohledu zdola na rameno schodiště)
Zdvih:	1050 mm
Délka jízdní dráhy:	4500 mm
Počet schodů:	7
Počet zatáček:	1 x 90° a 0 x 180°
Horizontální stabilizace na jízdní dráze:	NE
Doplňková vybavení:	

Odnímatelné ovládání na plošině pro doprovázející osobu:	Volitelné
Sklopná sedačka na plošině:	Volitelné
Automaticky sklopný čelní nájezd na plošinu:	Volitelné
Prodloužení sklopného nájezdu:	Volitelné
Dálková nouzová signalizace z plošiny:	Volitelné
Automatické přiklopení plošiny po nastaveném časovém intervalu:	Volitelné
Nouzový zdroj napájení (jízda i při výpadku proudu):	ANO
Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče:	ANO
Zamknutí sklápění plošiny:	Volitelné
Nylonový kryt na plošinu:	Volitelné
Stříška pro ovladač:	Volitelné
Sloupek na dolní přivolávač:	Volitelné
Ovládací prvky na plošině	velkoplošná prosvětlená tlačítka pro jízdu nahoru a dolů, STOP
Ovládací prvky v nástupištích	velkoplošná tlačítka pro jízdu nahoru a dolů
Zaměření místa instalace, projekt, výroba technologie plošiny, doprava, instalace zařízení, zkoušky a uvedení zařízení do provozu, průvodní technická dokumentace a zaškolení obsluhy, zhotovení hlavního přívodu (pokud je zapotřebí)	ANO
Povrchová úprava:	Volitelné, dle dohody se zadavatelem
Záruční doba	60 měsíců
Bezpečnostní prvky: Omezovač rychlosti a zachycovač, zahnuté sklopné bariéry na plošině, nájezdové rampy na plošině s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, spodní kontaktní plech plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou pod plošinou, bezpečnostní tlakové závory na bocích plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, manuální nouzové spouštění, manuální nouzové přiklopení plošiny v případě poruchy.	

Místo pro instalaci plošiny

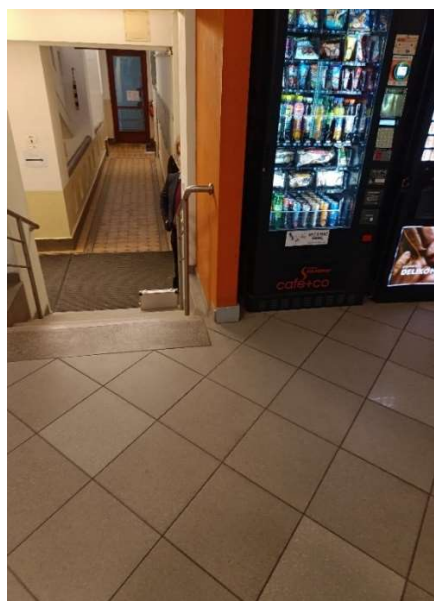


Budova A, plošina P2

Šikmá zvedací plošina

Provedení:	vnitřní
Sklápění plošiny, nájezdů a trubkových bariér:	automatické
Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka):	min.800 mm x 1050 mm
Nosnost:	min. 250 kg
Rychlost jízdy:	variabilní, předpoklad 3 až 6 m/min.
Počet stanic:	2
Napájení hlavního přívodu:	např.: 1+N+PE 240 V, 50 Hz, 0.5 kW
Ovládací napětí:	24 V
Bateriový pohon (jízda i při výpadku proudu):	ANO
Ovládání jízdy plošiny z nástěnných ovladačů (bezdrátová instalace):	ANO
Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče:	ANO
Kotvení pojezdové dráhy:	na ocelové sloupky vrtané do schodnic
Umístění:	na pravé straně schodiště (při pohledu zdola na schodiště)
Zdvih:	min. 600 mm
Délka jízdní dráhy:	min. 2000 mm
Počet schodů:	4
Povrchová úprava:	Volitelné
<i>Doplňková vybavení:</i>	
Odnímatelné ovládání na plošině pro doprovázející osobu:	Volitelné
Sklopná sedačka na plošině:	Volitelné
Automaticky sklopný čelní nájezd na plošinu:	Volitelné
Prodloužení sklopného nájezdu:	Volitelné
Dálková nouzová signalizace z plošiny:	Volitelné
Automatické přiklopení plošiny po nastaveném časovém intervalu:	Volitelné
Nouzový zdroj napájení (jízda i při výpadku proudu):	ANO
Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče:	ANO
Zamknutí sklápění plošiny:	Volitelné
Nylonový kryt na plošinu:	Volitelné
Stříška pro ovladač:	Volitelné
Sloupek na dolní přivolávač:	Volitelné
Ovládací prvky na plošině	velkoplošná prosvětlená tlačítka pro jízdu nahoru a dolů, STOP
Ovládací prvky v nástupišťích	velkoplošná tlačítka pro jízdu nahoru a dolů
Zaměření místa instalace, projekt, výroba technologie plošiny, doprava, instalace zařízení, zkoušky a uvedení zařízení do provozu, průvodní technická dokumentace a zaškolení	ANO

obsluhy, zhotovení hlavního přívodu (pokud je zapotřebí)	
Povrchová úprava:	Variabilní, dle dohody se zadavatelem
Záruční doba	60 měsíců
Bezpečnostní prvky: Omezovač rychlosti a zachycovač, zahnuté sklopné bariéry na plošině, nájezdové rampy na plošině s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, spodní kontaktní plech plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou pod plošinou, bezpečnostní tlakové závory na bocích plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, manuální nouzové spouštění, manuální nouzové přiklopení plošiny v případě poruchy.	

Místo pro instalaci plošiny

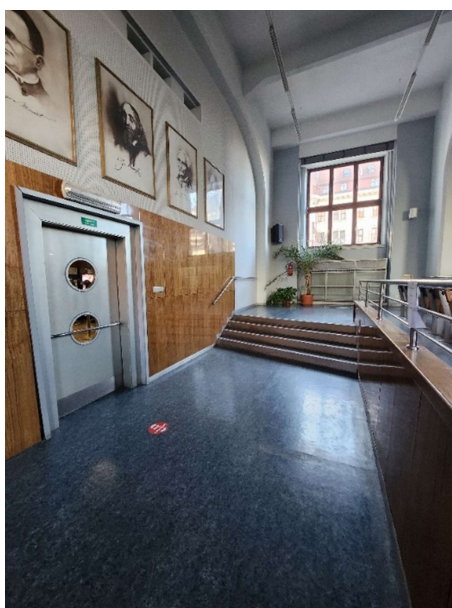


Budova A, plošina P3

Šikmá zvedací plošina

Provedení:	vnitřní
Sklápění plošiny, nájezdů a ochranných bariér:	automatické
Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka):	min. 800 mm x 1050 mm
Nosnost:	min. 250 kg
Rychlost jízdy:	variabilní 3 až 6 m/min.
Počet stanic:	2
Vyjetí plošiny na horní podestu:	NE
Dispozice pohonu:	přímý
Napájení hlavního přívodu:	např.: 1+N+PE 240 V, 50 Hz, 1.5 kW
Ovládací napětí:	24 V
Kotvení:	na ocelové sloupky vrtané do nášlapů
Umístění:	na levé straně schodiště (při pohledu zdola na rameno schodiště)
Zdvih:	450 mm
Délka jízdní dráhy:	4000 mm
Počet schodů:	3
Počet zatáček:	2 x 90° a 0 x 180°
Horizontální stabilizace na jízdní dráze:	NE
<i>Doplňková vybavení:</i>	
Odnímatelné ovládání na plošině pro doprovázející osobu:	Volitelné
Sklopná sedačka na plošině:	Volitelné
Automaticky sklopný čelní nájezd na plošinu:	ANO
Prodloužení sklopného nájezdu:	Volitelné
Dálková nouzová signalizace z plošiny:	Volitelné
Automatické přiklopení plošiny po nastaveném časovém intervalu:	Volitelné
Nouzový zdroj napájení (jízda i při výpadku proudu):	ANO
Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče:	ANO
Zamknutí sklápění plošiny:	Volitelné
Nylonový kryt na plošinu:	Volitelné
Stříška pro ovladač:	Volitelné
Sloupek na dolní přivolávač:	Volitelné
Sloupek na horní přivolávač:	Volitelné
Oboustranná komunikace:	Volitelné
Ovládací prvky na plošině	velkoplošná prosvětlená tlačítka pro jízdu nahoru a dolů, STOP
Ovládací prvky v nástupištech	velkoplošná tlačítka pro jízdu nahoru a dolů
Zaměření místa instalace, projekt, výroba technologie plošiny, doprava, instalace zařízení, zkoušky a uvedení zařízení do provozu, průvodní technická dokumentace a zaškolení obsluhy, zhotovení hlavního přívodu (pokud je zapotřebí)	ANO

Povrchová úprava:	Volitelné, dle dohody se zadavatelem
Záruční doba	60 měsíců
Bezpečnostní prvky: Omezovač rychlosti a zachycovač, zahnuté sklopné bariéry na plošině, nájezdové rampy na plošině s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, spodní kontaktní plech plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou pod plošinou, bezpečnostní tlakové závory na bocích plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, manuální nouzové spouštění, manuální nouzové přiklopení plošiny v případě poruchy.	

Místo pro instalaci plošiny

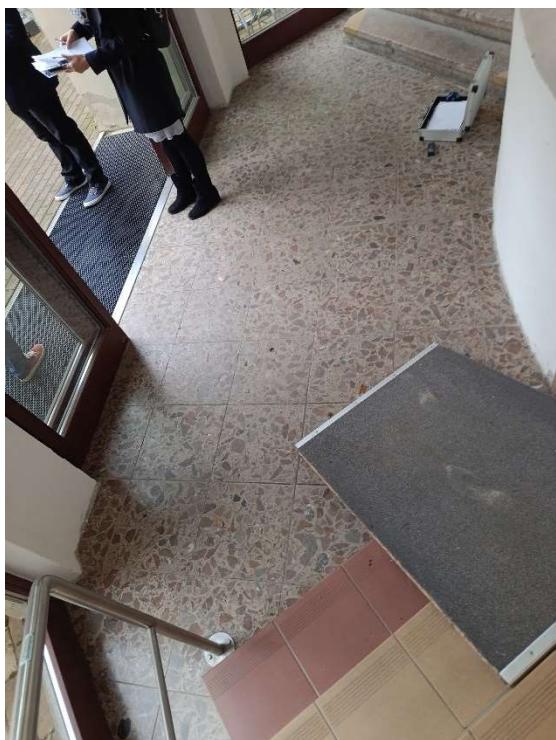

Budova J, plošina P4


Šikmá zvedací plošina

Provedení:	vnitřní
Sklápění plošiny, nájezdů a ochranných bariér:	automatické
Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka):	min. 800 mm x 1050 mm
Nosnost:	min. 250 kg
Rychlost jízdy:	variabilní 3 až 6 m/min.
Počet stanic:	2
Vyjetí plošiny na horní podestu:	NE
Dispozice pohonu:	přímý
Napájení hlavního přívodu:	např.: 1+N+PE 240 V, 50 Hz, 1.5 kW
Ovládací napětí:	24 V
Kotvení:	na ocelové sloupky vrtané do nášlapů
Umístění:	na pravé straně schodiště (při pohledu zdola na rameno schodiště)
Zdvih:	3500 mm
Délka jízdní dráhy:	8300 mm
Počet schodů:	20
Počet zatáček:	0 x 90° a 0 x 180°
Horizontální stabilizace na jízdní dráze:	NE
<i>Doplňková vybavení:</i>	
Odnímatelné ovládání na plošině pro doprovázející osobu:	Volitelné
Sklopná sedačka na plošině:	Volitelné
Automaticky sklopný čelní nájezd na plošinu:	Volitelné
Prodloužení sklopného nájezdu:	Volitelné
Dálková nouzová signalizace z plošiny:	Volitelné
Automatické přiklopení plošiny po nastaveném časovém intervalu:	Volitelné
Nouzový zdroj napájení (jízda i při výpadku proudu):	ANO
Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče:	ANO
Zamknutí sklápění plošiny:	Volitelné
Nylonový kryt na plošinu:	Volitelné
Stříška pro ovladač:	Volitelné
Sloupek na dolní přivolávač:	Volitelné
Sloupek na horní přivolávač:	Volitelné
Oboustranná komunikace:	ANO
Ovládací prvky na plošině	velkoplošná prosvětlená tlačítka pro jízdu nahoru a dolů, STOP
Ovládací prvky v nástupištích	velkoplošná tlačítka pro jízdu nahoru a dolů
Zaměření místa instalace, projekt, výroba technologie plošiny, doprava, instalace zařízení, zkoušky a uvedení zařízení do provozu, průvodní technická dokumentace a zaškolení obsluhy, zhotovení hlavního přívodu (pokud je zapotřebí)	ANO

Povrchová úprava:	Volitelné, dle dohody se zadavatelem
Záruční doba	60 měsíců
Bezpečnostní prvky: Omezovač rychlosti a zachycovač, zahnuté sklopné bariéry na plošině, nájezdové rampy na plošině s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, spodní kontaktní plech plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou pod plošinou, bezpečnostní tlakové závory na bocích plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, manuální nouzové spouštění, manuální nouzové přiklopení plošiny v případě poruchy.	

Poznámky: demontáž stávající plošiny

Místo pro instalaci plošiny

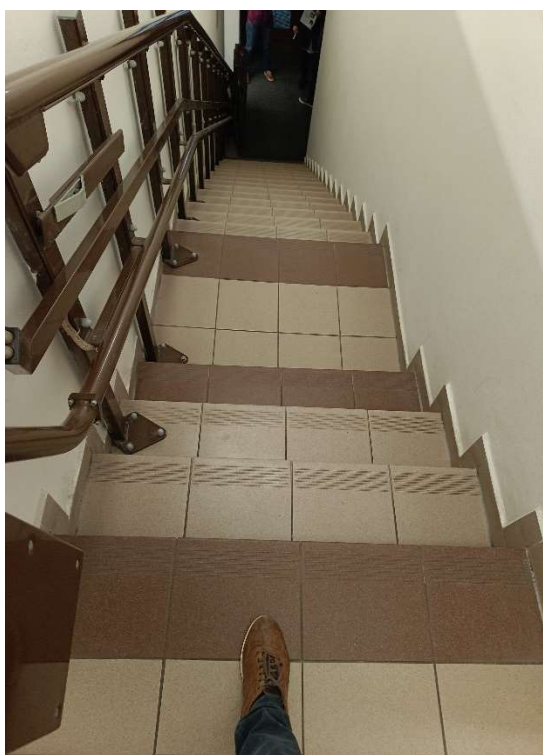

**FOTO místa pro instalaci plošiny
(výměna stávající)**

Budova N, plošina P5

Šikmá zvedací plošina

Provedení:	vnitřní
Sklápění plošiny, nájezdů a trubkových bariér:	automatické
Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka):	min. 800 mm x 900 mm
Nosnost:	min. 250 kg
Rychlost jízdy:	variabilní 3 až 6 m/min.
Počet stanic:	2
Napájení hlavního přívodu:	např.: 1+N+PE 240 V, 50 Hz, 0.6 kW
Ovládací napětí:	24 V
Bateriový pohon (jízda i při výpadku proudu):	ANO
Ovládání jízdy plošiny z nástěnných ovladačů (bezdrátová instalace):	ANO
Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče:	ANO
Kotvení pojezdové dráhy:	na ocelové sloupky vrtané do schodnic
Umístění:	na pravé straně schodiště (při pohledu zdola na schodiště)
Zdvih:	2310 mm
Délka jízdní dráhy:	5300 mm
Počet schodů:	14
<i>Doplňková vybavení</i>	
Odnímatelné ovládání na plošině pro doprovodnou osobu:	Volitelné
Sklopná sedačka na plošině:	Volitelné
Sklopný boční nájezd na plošinu:	ANO
Prodloužení nájezdové rampy:	Volitelné
Zámek sklápění plošiny:	Volitelné
Nylonový kryt na plošinu:	Volitelné
Stříška pro ovladač:	Volitelné
Sloupek na dolní přivolávač:	Volitelné
Sloupek na horní přivolávač:	Volitelné
Oboustranná komunikace:	ANO
Ovládací prvky na plošině	velkoplošná prosvětlená tlačítka pro jízdu nahoru a dolů, STOP
Ovládací prvky v nástupišťích	velkoplošná tlačítka pro jízdu nahoru a dolů
Zaměření místa instalace, projekt, výroba technologie plošiny, doprava, instalace zařízení, zkoušky a uvedení zařízení do provozu, průvodní technická dokumentace a zaškolení obsluhy, zhotovení hlavního přívodu (pokud je zapotřebí)	ANO
Povrchová úprava:	Volitelné, dle dohody se zadavatelem
Záruční doba	60 měsíců
Bezpečnostní prvky: Omezovač rychlosti a zachycovač, zahnuté sklopné bariéry na plošině, nájezdové rampy na plošině s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, spodní kontaktní	

plech plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou pod plošinou, bezpečnostní tlakové závory na bocích plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, manuální nouzové spouštění, manuální nouzové přiklopení plošiny v případě poruchy.

Místo pro instalaci plošiny



**FOTO místa pro instalaci plošiny
(výměna stávající)**


Budova C, plošina P6

Šikmá zvedací plošina

Provedení:	vnitřní
Sklápění plošiny, nájezdů a ochranných bariér:	automatické
Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka):	Min. 800 mm x 1050 mm
Nosnost:	min. 250 kg
Rychlost jízdy:	variabilní 3 až 6 m/min.
Počet stanic:	2
Vyjetí plošiny na horní podestu:	NE
Dispozice pohonu:	přímý
Napájení hlavního přívodu:	např.: 1+N+PE 240 V, 50 Hz, 1.5 kW
Ovládací napětí:	24 V
Kotvení:	na ocelové sloupky vrtané do nášlapů
Umístění:	na pravé straně schodiště (při pohledu zdola na rameno schodiště)
Zdvih:	2400 mm
Délka jízdní dráhy:	9300 mm
Počet schodů:	16
Počet zatáček:	0 x 90° a 0 x 180°
Horizontální stabilizace na jízdní dráze:	ANO
<i>Doplňková vybavení:</i>	
Odnímatelné ovládání na plošině pro doprovázející osobu:	Volitelné
Sklopná sedačka na plošině:	Volitelné
Automaticky sklopný čelní nájezd na plošinu:	Volitelné
Prodloužení sklopného nájezdu:	Volitelné
Dálková nouzová signalizace z plošiny:	Volitelné
Automatické přiklopení plošiny po nastaveném časovém intervalu:	Volitelné
Nouzový zdroj napájení (jízda i při výpadku proudu):	ANO
Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče:	ANO
Zamknutí sklápění plošiny:	Volitelné
Nylonový kryt na plošinu:	Volitelné
Stříška pro ovladač:	Volitelné
Sloupek na dolní přivolávač:	Volitelné
Sloupek na horní přivolávač:	Volitelné
Oboustranná komunikace:	ANO
Ovládací prvky na plošině	velkoplošná prosvětlená tlačítka pro jízdu nahoru a dolů, STOP
Ovládací prvky v nástupištích	velkoplošná tlačítka pro jízdu nahoru a dolů
Zaměření místa instalace, projekt, výroba technologie plošiny, doprava, instalace zařízení, zkoušky a uvedení zařízení do provozu, průvodní technická dokumentace a zaškolení obsluhy, zhotovení	ANO

hlavního přívodu (pokud je zapotřebí)	
Povrchová úprava:	Volitelné, dle dohody se zadavatelem
Záruční doba	60 měsíců
Bezpečnostní prvky: Omezovač rychlosti a zachycovač, zahnuté sklopné bariéry na plošině, nájezdové rampy na plošině s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, spodní kontaktní plech plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou pod plošinou, bezpečnostní tlakové závory na bocích plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, manuální nouzové spouštění, manuální nouzové přiklopení plošiny v případě poruchy.	

Místo pro instalaci plošiny

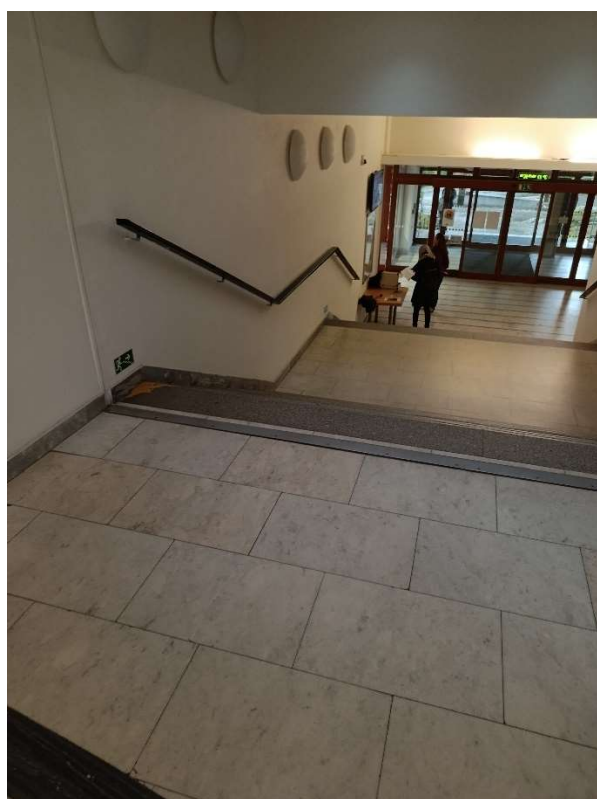

Budova C, plošina P7

Šikmá zvedací plošina

Provedení:	vnitřní
Sklápění plošiny, nájezdů a ochranných bariér:	automatické
Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka):	Min. 800 mm x 1050 mm
Nosnost:	min. 250 kg
Rychlost jízdy:	variabilní 3 až 6 m/min.
Počet stanic:	2
Vyjetí plošiny na horní podestu:	NE
Dispozice pohonu:	přímý
Napájení hlavního přívodu:	např.: 1+N+PE 240 V, 50 Hz, 1.5 kW
Ovládací napětí:	24 V
Kotvení:	na ocelové sloupky vrtané do nášlapů
Umístění:	na levé straně schodiště (při pohledu zdola na rameno schodiště)
Zdvih:	600 mm
Délka jízdní dráhy:	3300 mm
Počet schodů:	4
Počet zatáček:	1 x 90° a 0 x 180°
Horizontální stabilizace na jízdní dráze:	NE
Doplňková vybavení:	
Odnímatelné ovládání na plošině pro doprovázející osobu:	Volitelné
Sklopná sedačka na plošině:	Volitelné
Automaticky sklopný čelní nájezd na plošinu:	Volitelné
Prodloužení sklopného nájezdu:	Volitelné
Dálková nouzová signalizace z plošiny:	Volitelné
Automatické přiklopení plošiny po nastaveném časovém intervalu:	Volitelné
Nouzový zdroj napájení (jízda i při výpadku proudu):	ANO
Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče:	ANO
Zamknutí sklápění plošiny:	Volitelné
Nylonový kryt na plošinu:	Volitelné
Stříška pro ovladač:	Volitelné
Sloupek na dolní přivolávač:	Volitelné
Sloupek na horní přivolávač:	Volitelné
Oboustranná komunikace:	ANO
Ovládací prvky na plošině	velkoplošná prosvětlená tlačítka pro jízdu nahoru a dolů, STOP
Ovládací prvky v nástupištích	velkoplošná tlačítka pro jízdu nahoru a dolů
Zaměření místa instalace, projekt, výroba technologie plošiny, doprava, instalace zařízení, zkoušky a uvedení zařízení do provozu, průvodní technická dokumentace a zaškolení obsluhy, zhotovení hlavního přívodu (pokud je zapotřebí)	ANO
Povrchová úprava:	Volitelné, dle dohody se zadavatelem
Záruční doba	60 měsíců
Bezpečnostní prvky:	

Omezovač rychlosti a zachycovač, zahnuté sklopné bariéry na plošině, nájezdové rampy na plošině s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, spodní kontaktní plech plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou pod plošinou, bezpečnostní tlakové závory na bocích plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, manuální nouzové spouštění, manuální nouzové přiklopení plošiny v případě poruchy.

Místo pro instalaci plošiny

