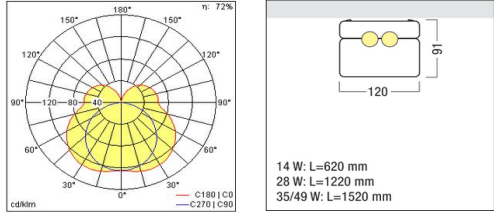

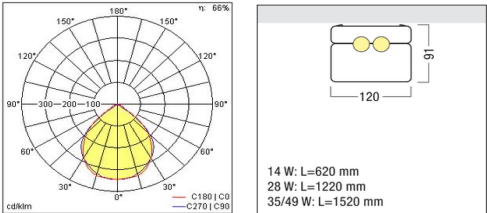

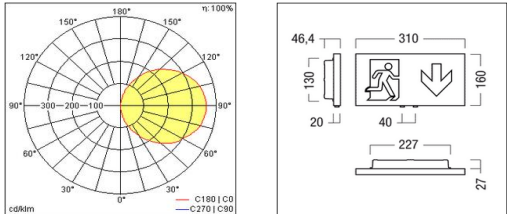






# KNIHA SVÍTIDEL

**REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B**  
**AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00**  
**D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**

|           |   | ks   | cena/ks bez<br>DPH vč.<br>zdrojů a<br>příslušenství | cena celkem |
|-----------|---|--|---|-------------|
| <b>A</b>  | <p>Závěsné/přisazené svítidlo určené pro stropy a stěny. Kvalitní, po celém obvodu zpěněné hydrofobní těsnění z polyuretanu pro zvýšené požadavky na třídu ochrany. Těleso z předlakovaného profilovaného ocelového plechu, bílé. Kryt z opálového polymethylmetakrylátu. Rozměry: 1520 x 120 x 91 mm, váha 3,26kg<br/>                     Krytí: IP50<br/>                     Zdroj: 2 x T16 / 49W</p>    |    | 12  | 0,00        |
| <b>B</b>  | <p>Závěsné/přisazené lineární svítidlo s mřížkou Darklight určené pro stropy a stěny. Kvalitní, po celém obvodu zpěněné hydrofobní těsnění z polyuretanu pro zvýšené požadavky na třídu ochrany. Těleso z předlakovaného profilovaného ocelového plechu, bílé. Vstříkovaný kryt z průhledného polymethylmetakrylátu s vysoce lesklou optikou Bivergenz® plus Darklight, zjasnění stropu pomocí perforované optiky. Rozměry: 150 x 120 x 91 mm, váha 3,62kg<br/>                     Krytí: IP50<br/>                     Zdroj: 2 x T16 / 49W</p>  |  | 10  | 0,00        |
| <b>N1</b> | <p>Nouzové svítidlo s nástavbou na stěnu. LED provozní přístroj s „Funkcí Maintenance“ zajišťuje konstantní světelný tok po celou dobu životnosti LED svítidla. Pouzdro k montáži na stěnu z bílého PC. Rozměry: 227 x 130 x 27 mm, váha 0,35kg<br/>                     Krytí: IP42<br/>                     Zdroj: 1 x LED-Z407 / 4.5W</p>   |  | 5   | 0,00        |

# KNIHA SVÍTIDEL

**REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B**  
**AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00**  
**D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**

|           |  | ks | cena/ks bez<br>DPH vč.<br>zdrojů a<br>příslušenství | cena celkem |
|-----------|--|----|---|-------------|
| <b>N2</b> | <p>Vysoce výkonné nouzové LED osvětlení. Flexibilní, může být nainstalováno tak, aby působilo jako netrvalé, trvalé nebo spínané trvalé nouzové svítidlo. Dlouhá výdrž, NiMH baterie, šetrnost k životnímu prostředí, vyšší výkon. Litá hliníková slitina, konečná úprava bílá v odstínu RAL 9016 nebo kovově stříbrná v odstínu RAL 9006.<br/>                     Rozměry: 146 x 146 x 37 mm, váha 0,9kg<br/>                     Krytí: IP40<br/>                     Zdroj: 1 x LED_Series_E3 / 2,7W</p>    <p>např. svítidlo VOYAGER C LED AREA MCE E3M WHI</p> | 4  |   | 0,00        |
|           | Závěsný řetízek / 2ks na 1 svítidlo  | 44 |   | 0,00        |

0,00

Ve specifikaci v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standartu.