


Z-1.4



### OKENNÍ OCELOVÁ MŘÍŽ

U okenního otvoru na západní fasádě domu bude doplněna ocelová mříž z ocelových plných hranolů v místě bývalých dveří. tato mříž bude stejné konstrukce, povrchové úpravy, designu jako mříž osazená v sousedním okně. Rovněž bude provedeno stejným způsobem i kotvení. Předpokládá se částečné narušení fasády ostění, musí být postupováno citlivě tak, aby byla fasáda narušena co nejméně. Fasáda bude zapravena dle níže uvedených postupů (viz povrchové úpravy).


Mříž je tvořena ocelovými plnými čtvercovými profily průřezu 12x12 mm

Z-1.5

### MŘÍŽKA ZAKRYTÍ VĚTRÁNÍ PATY STĚNY

hliníková větrací mřížka, vnější rozměr 100/600mm, opatřeno práškovou bílou barvou

137ks

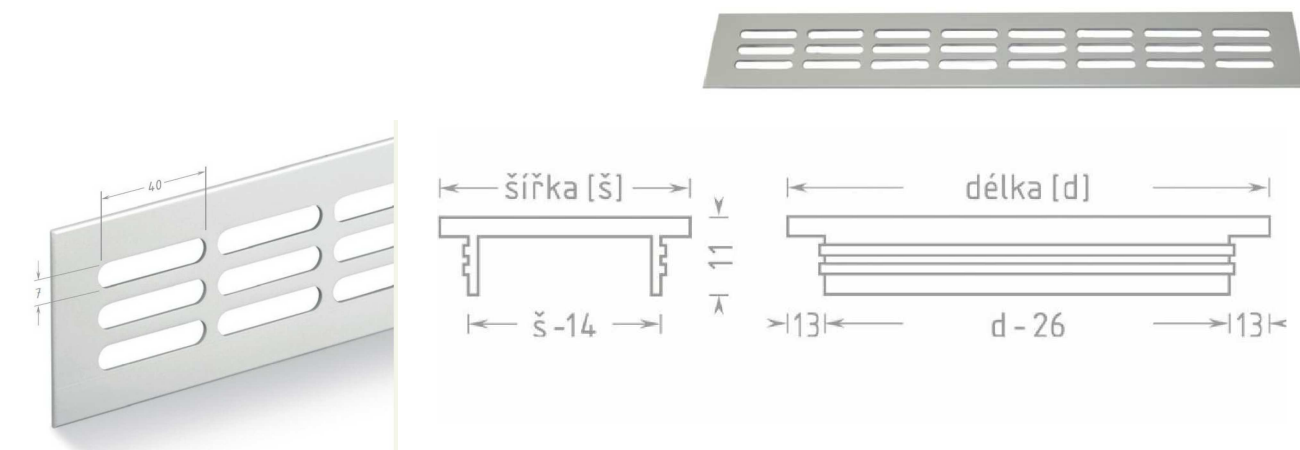

Z-1.6

### PROTI DEŠŤOVÁ ŽALUZIE NA VYÚSTĚNÍ VĚTRACÍCH KOMÍNKŮ

Proti dešťová žaluzie pro zakrytí vyústění komínku, osazena na fasádu. Žaluzie bude z nerezové oceli o vnějších rozměrech 200/200 mm. Bude připevněna na vnější líc fasády před nímž nebude přechýlávat více jak 10mm. Mřížka bude připevněna skrytým kotvením. Součástí mřížky je i síťka proti hmyzu černé barvy umístěná mezi žaluzií a fasádu.

25ks

