




POHLED

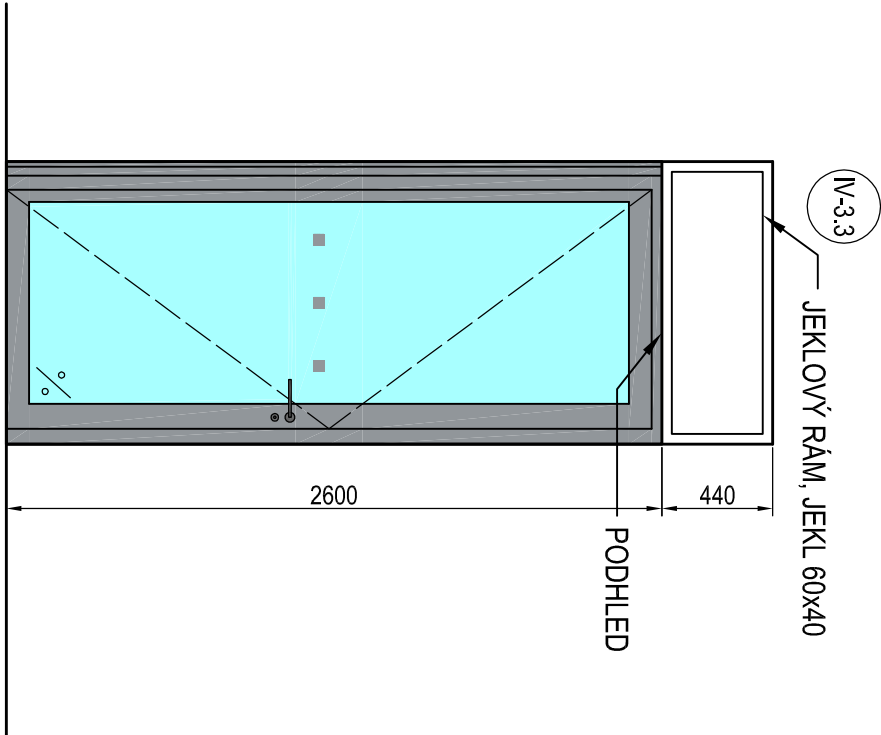


POHLED

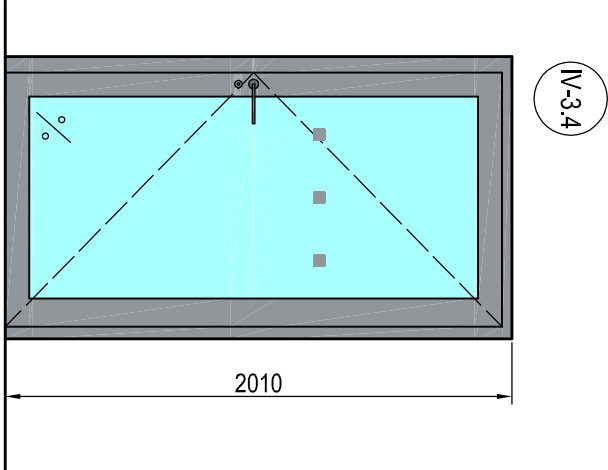


POHLED

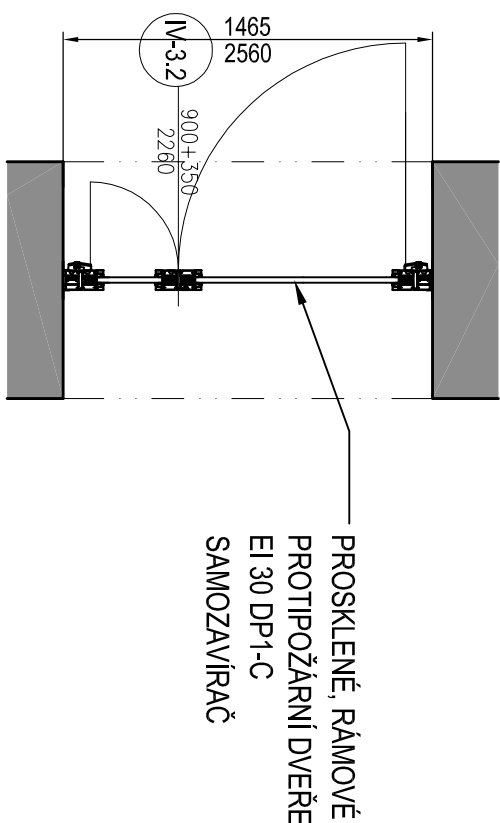

PŮDORYS

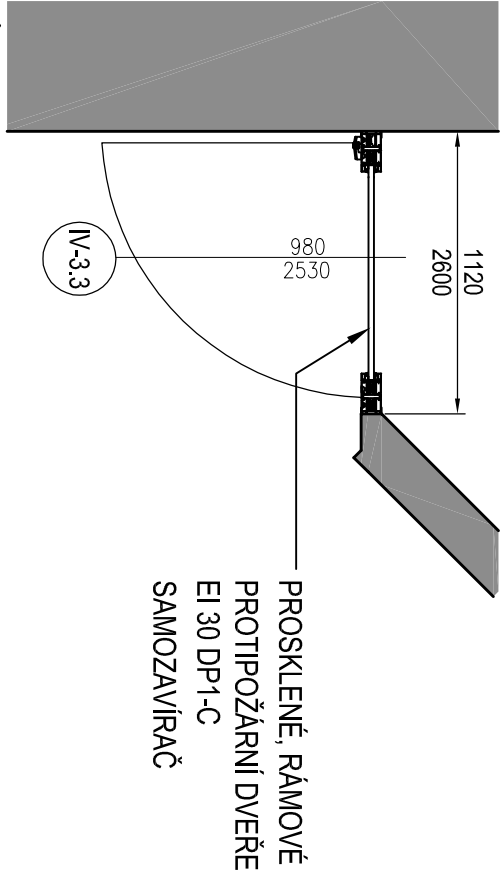

PŮDORYS

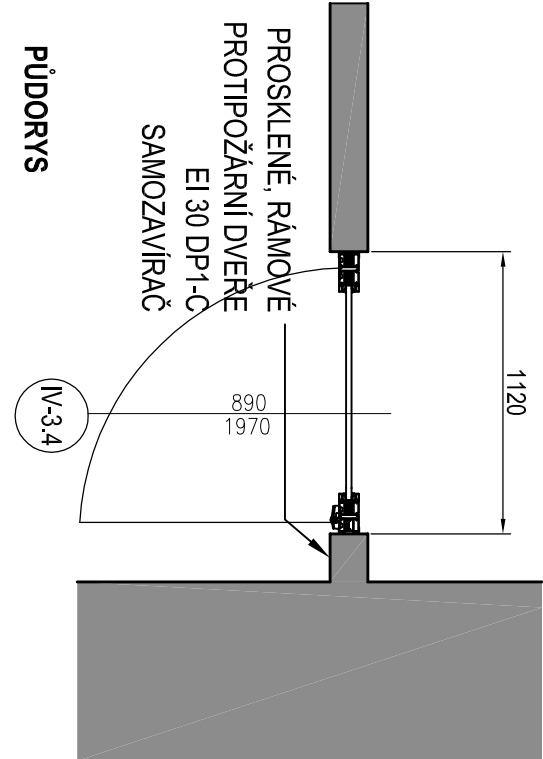

PŮDORYS

SPECIFIKACE

DVEŘE - dvoukřídlé prosklené s AL rámem v AL sytémové zárubni P07 - tl.70mm, průřchod cca 1250x2260 + svařeny kotovní rám z ocelových profilů nad podhledem
PROSKLENÍ - čiré kalené sklo, polep - pískovaná fólie
KOVÁNÍ: panty - 3ks/křídlo, klíka/koule, stropní samozavírač, dveřní zarážka, zámek s cylindricku vložkou
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: profily - prášková vypalovaná barva odstínu RAL 9007, kování - broušená nerez

POŽÁRNÍ ODOLNOST - EI 30 DP1-C

SPECIFIKACE

DVEŘE - jednokřídlé prosklené s AL rámem v AL sytémové zárubni P07 - tl.70mm, průřchod cca 980x2530 + svařeny kotovní rám z ocelových profilů nad podhledem
PROSKLENÍ - čiré kalené sklo, polep - pískovaná fólie
KOVÁNÍ: panty - 3ks/křídlo, klíka/klíka v provedení paníkovém s možností zmačknutím klíky ze směru úniku otevřít i zamčené dveře, stropní samozavírač, dveřní zarážka, zámek s cylindricku vložkou
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: profily - prášková vypalovaná barva odstínu RAL 9007, kování - broušená nerez

POŽÁRNÍ ODOLNOST - EI 30 DP1-C

SPECIFIKACE

DVEŘE - jednokřídlé prosklené s AL rámem v AL sytémové zárubni P07 - tl.70mm, průřchod cca 890x1970
PROSKLENÍ - čiré kalené sklo, polep - pískovaná fólie
KOVÁNÍ: panty - 3ks/křídlo, klíka/klíka v provedení paníkovém s možností zmačknutím klíky ze směru úniku otevřít i zamčené dveře, stropní samozavírač, dveřní zarážka, zámek s cylindricku vložkou
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: profily - prášková vypalovaná barva odstínu RAL 9007, kování - broušená nerez

POŽÁRNÍ ODOLNOST - EI 30 DP1-C