

STANDARTY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Nízký nerezový podlahový žlab do sprchových koutů
Celková výška žlabu včetně odpadu – 100 mm



Automatická umyvadlová baterie s bezdotykovým ovládáním Teplotu vody lze nastavit pomocí termostatického či směšovacího ventilu, které jsou ukryty pod umyvadlem. Při vložení rukou pod ramínko (do zóny snímání) se automaticky pustí voda otevřením elektromagnetického ventilu, který zůstává sepnut ještě nastavenou dobu po vyjmutí rukou (doba doběhu) Při trvalém zacyklonění ventily po 30 s zavírají vodu Baterie je vybavená proti přetlačování teplé a studené vody




Nerezový umyvadlový sifon




Umyvadlo diturvitové vč. baterie – invalidé



Umyvadlo diturvitové vč. sifonu nerezového sifonu

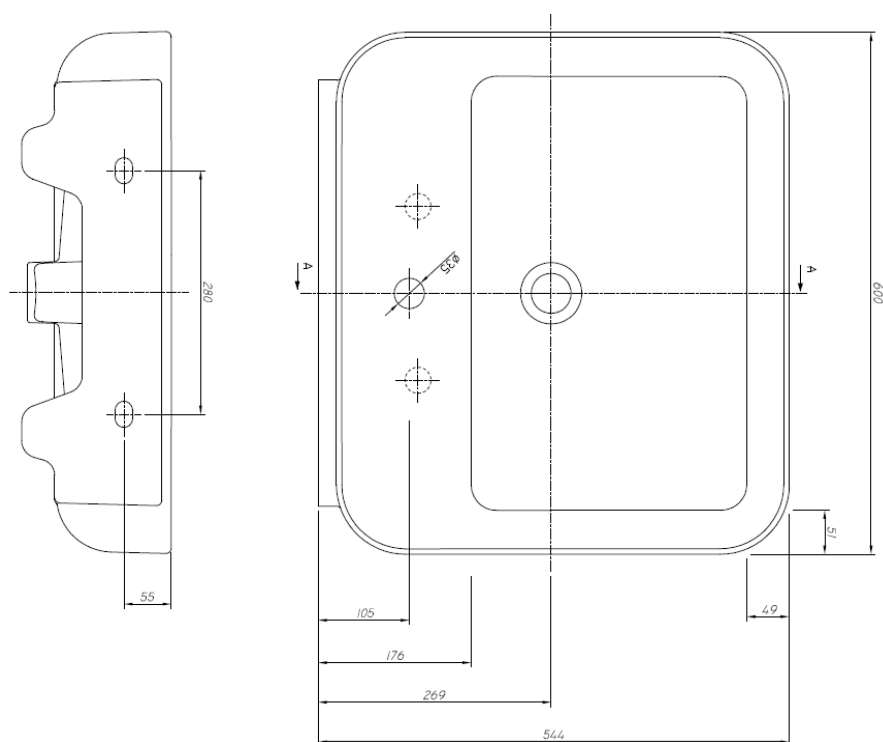

WC závěsné

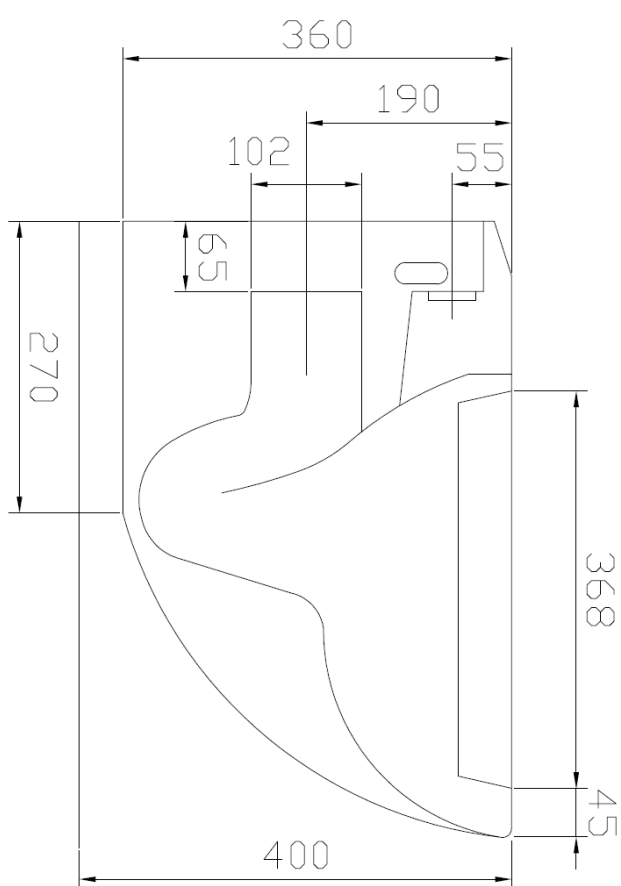

Výlevka diturvitová vč. plastové mřížky



Urínál diturvitový vč. senzoru



WC závěsný – invalidé



Baterie sprchová nástěnná vč. příslušenství

