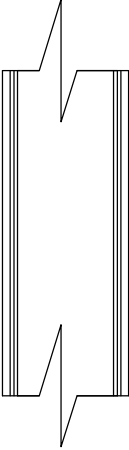


SS SDK PŘÍČKA TL. 200mm S OBOUSTRANÝM OBKLADEM

SCHÉMA	FUNKCE VR.	SPECIFIKACE MATERIÁLU	TL.[mm]	ZPŮSOB KOTVENÍ
INTERIÉR				
	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 7mm, 200X400mm, BARVA ŠEDÁ, NASÁKAVOST MENŠÍ NEŽ 10%,	7	CELOPLOŠNĚ PŘILEPENO
	LEPÍCÍ VRTVA	LEPIDLO PRO LEPENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM, VHODNÉ K LEPENÍ NA POTĚRY OPATŘENÉ TĚSNÍCÍMI MHOTAMI, LEPÍCÍ VRSTVA VYZTUŽENA SYSTÉMOVOU VÝZTUŽNOU TKANINOU PRO POROBETONOVÉ TVÁRNICE A LEHČENÉ OMÍTKY, TKANINA VYROBENA ZE SKELNÝCH VLÁKEN A OPATŘENA ALKALIODOLNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU NA BÁZI SPR S VYSOKOU MECHANICKOU PEVNOSTÍ URČENOU PRO VYZTUŽOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV	5	-
	HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	TEKUTÁ RYCHLE SCHNOUCÍ STĚRKA K PROVÁDĚNÍ PRUŽNÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY V INTERIÉRU	-	CELOPLOŠNĚ NANESENO
	PŘÍČKA	SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČA TL. 200mm, ZÁKLOP SDK DESKOU 2x12,5mm, DESKA URČENA DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ. PROSTOR MEZU R-CW A R-UW PROFILY VYPLNĚN MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 100+50mm, ŠÍŘKA PROFILŮ 150mm	200	MECH. KOTVENO
	HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	TEKUTÁ RYCHLE SCHNOUCÍ STĚRKA K PROVÁDĚNÍ PRUŽNÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY V INTERIÉRU	-	CELOPLOŠNĚ NANESENO
	LEPÍCÍ VRTVA	LEPIDLO PRO LEPENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM, VHODNÉ K LEPENÍ NA POTĚRY OPATŘENÉ TĚSNÍCÍMI MHOTAMI, LEPÍCÍ VRSTVA VYZTUŽENA SYSTÉMOVOU VÝZTUŽNOU TKANINOU PRO POROBETONOVÉ TVÁRNICE A LEHČENÉ OMÍTKY, TKANINA VYROBENA ZE SKELNÝCH VLÁKEN A OPATŘENA ALKALIODOLNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU NA BÁZI SPR S VYSOKOU MECHANICKOU PEVNOSTÍ URČENOU PRO VYZTUŽOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV	5	-
	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 7mm, 200X400mm, BARVA ŠEDÁ, NASÁKAVOST MENŠÍ NEŽ 10%,	7	CELOPLOŠNĚ PŘILEPENO
INTERIÉR				