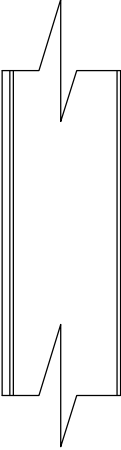


S4 SDK PŘÍČKA TL. 100mm S JEDNOSTRANÝM OBKLADEM

SCHÉMA	FUNKCE VR.	SPECIFIKACE MATERIÁLU	TL.[mm]	ZPŮSOB KOTVENÍ
INTERIÉR				
	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 7mm, 200X400mm, BARVA ŠEDÁ, NASÁKAVOST MENŠÍ NEŽ 10%,	7	CELOPLOŠNĚ PŘILEPENO
	LEPÍCÍ VRTVA	LEPIDLO PRO LEPENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM, VHODNÉ K LEPENÍ NA POTÉRY OPATŘENÉ TĚSNÍCÍMI MHOTAMI, LEPÍCÍ VRSTVA VYZTUŽENA SYSTÉMOVOU VÝZTUŽNOU TKANINOU PRO POROBETONOVÉ TVÁRNICE A LEHČENÉ OMÍTKY, TKANINA VYROBENA ZE SKELNÝCH VLÁKEN A OPATŘENA ALKALIODOLNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU NA BÁZI SPR S VYSOKOU MECHANICKOU PEVNOSTÍ URČENOU PRO VYZTUŽOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV	5	-
	HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	TEKUTÁ RYCHLE SCHNOUCÍ STĚRKA K PROVÁDĚNÍ PRUŽNÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY V INTERIÉRU	-	CELOPLOŠNĚ NANESENO
	PŘÍČKA	SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČA TL. 100mm, ZÁKLOP SDK DESKOU 12,5mm, DESKA URČENA DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ. PROSTOR MEZU R-CW A R-UW PROFILY VYPLNĚN MINERÁLNÍ IZOLACÍ	100	MECH. KOTVENO
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VNITŘNÍ NÁTĚR, VHODNÝ NA VÁPENNÝ PODKLAD, BARVA BÍLÁ		CELOPLOŠNĚ NANESENO
INTERIÉR				