



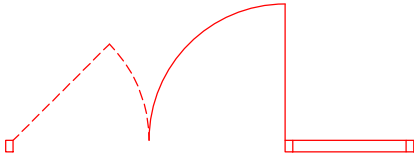
VÝPIS PRVKŮ - MOBILIÁŘ

PŘÍLOHA Č.	OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET / MJ	POZNÁMKY
2.04a	SN 1		S N 1 Sedací nábytek - lavicový systém stolová řada, stolová přední řada s krycí deskou, pracovní deska ve světle šedé - laminovaná dřevotříská, hloubka 30 cm, ABS hrana, kostra aluminium, sedák a opěrák v přírodním buku vč. dopravy a montáže, viz. příloha č. 2.04a	190 KS	vč. montáže, montážních a spojovacích prvků
2.04b	SN 2		S N 2 Sedací nábytek - židle ohýbaný buk Židle z ohýbaného buku v barvě Natural s polstrováním na opěráku i sedáku šedá textilie - oděruvzdornost 107 500 MD. Celková výška 78,5 cm Sedadlová výška 47 cm Šířka sedadla 43,5 cm Hloubka sedadla 40 cm	7 KS	

VÝPIS PRVKŮ - PODLAHA

PŘÍLOHA Č.	OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET / MJ	POZNÁMKY
2.04f	P 1		P 1 Podlaha - koberec zátěžový koberec s vysokou zátěží tř. 33, vpichovaný, celková výška min. 6,5 mm, útlum kročejového hluku min. Cca 22 dB, včetně položení na podlahu i stupně	204 m ²	vč. položení a nalepení zališťování nového koberce na podlahu a na pódia
2.04f	P 3		P 2 Podlaha - lištování koberce zališťování veškerých hran a okrajů koberce, plast šedé barvy	72 bm	
2.04h	P 3		P 3 Podlaha - konstrukce stupně pod řečnický pult konstrukce stupně h 150 mm, rošt tvořený ocelovými rektifikovatelnými sloupky, záklop - buková překližka tl. 24 mm, boky kryté tahokovem zavěšeným na překližce	1 KS	vč. montáže a kotevních prvků
2.04i	P 4 p		Podlaha - konstrukce stupňovitého pódia pravé / levé konstrukce stupně o třech výškových úrovních - h 100, 180, 260 mm, rošt tvořený ocelovými rektifikovatelnými sloupky, záklop - buková překližka tl. 24 mm, boky kryté tahokovem v závěsu na překližce	1 KS	vč. dmontáže a kotevních prvků
	P 4 l			1 KS	

VÝPIS PRVKŮ - VESTAVĚNÉ PRVKY

PŘÍLOHA Č.	OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET / MJ	POZNÁMKY
2.04d	D 1		D 1 Dveře ocelové typové ocelové dveře lakované v barvě šedé RAL 9006. Bez požadavků na izolační vlastnosti. Dvě křídla otvírává s výplní z mléčného bezpečnostního skla (jednoduché sklo), o rozměrech 900 x 3000 mm. Třetí křídlo neotvírává, celooceľové - plné, rozměr 800 x 3000 mm. kování Al uvnitř i vně klika se zámkem dle výběru architekta	1 KS	vč. montáže a montážních komponentů
2.04e	Ř P		Ř P Řečnický pult 800x750x4800mm + 800x1200x1000mm Pevný stůl na míru z laminovaných MDF desek a z překližek. Čelo a boky MDF laminovaná s ABS hranou tl. 20 mm šedá RAL 7035. Deska stolu - překližka tl. 24 mm, součástí desky je osazení zásuvek slaboproud a silnoproud (dodávka AV technika). Čelní deska tvoří přesah do něhož je kotveno sklo pro umístování jmenovek. Součástí je uzamykatelná skříň s výškově stavitelnými policemi pro AV techniku.	1 KS	vč. montáže a montážních komponentů