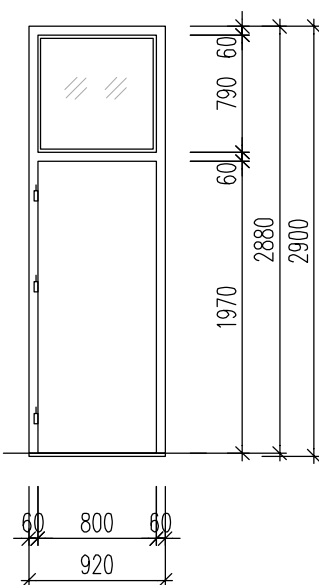
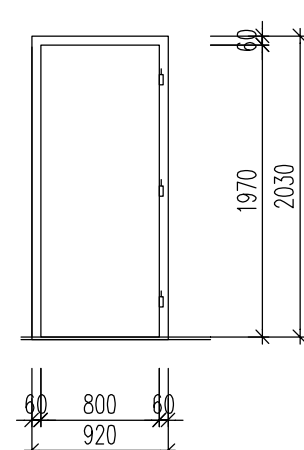


ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET ks																													
		1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM																								
39 T	<div>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S NADSVĚTLÍKEM - pro dveře jednokřídlové (ATYP) s prahem pro dveře 800/1970mm pro zděné příčky 150mm</div> <div></div> <div>MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ ZÁRUBEŇ S PŘÍRODNÍ DŘEVĚNOU DÝHOU. ŠÍŘKA LÍMCE OBLOŽKY: 60 MM ŠÍŘKA PŘÍČKY: 150 MM</div> <div>ATYPICKÁ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150MM S POLODŘÁŽKOU OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. . SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY (POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BROUŠENÝ NIKL)</div> <div>PROSKLENÍ SVĚTLÍKU: BEZPEČNOSTNÍ SKLO TL. 6 MM</div> <div>STANDARTNÍ SPOJ: NA KOSO</div> <div>ÚPRAVA POVRCHU: PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA TL. 1,5 MM, BARVA : ODSÍN TŘEŠEŇ</div> <div>PRÁH: MATERIÁL BUK, BAREVNÁ ÚPRAVA DLE ZÁRUBNÍ</div> <div>POZNÁMKA: MONTÁŽ TYPOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ – VČETNĚ VÝPLNĚ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ PĚNOU</div> <table><thead><tr><th>vnitřní rozměr</th><th>vnější rozměr sestavy</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>800/1970</td><td>920/2900, š. 150mm</td><td>L</td><td>-</td><td>3</td><td>6</td><td>-</td><td>9</td></tr><tr><td>800/1970</td><td>920/2900, š. 150mm</td><td>P</td><td>-</td><td>6</td><td>3</td><td>-</td><td>9</td></tr></tbody></table>	vnitřní rozměr	vnější rozměr sestavy							800/1970	920/2900, š. 150mm	L	-	3	6	-	9	800/1970	920/2900, š. 150mm	P	-	6	3	-	9						
	vnitřní rozměr	vnější rozměr sestavy																													
	800/1970	920/2900, š. 150mm	L	-	3	6	-	9																							
800/1970	920/2900, š. 150mm	P	-	6	3	-	9																								
40 T	<div>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře jednokřídlové - s prahem pro dveře 800/1970mm pro příčky 150mm</div> <div></div> <div>MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÁ ZÁRUBEŇ S PŘÍRODNÍ DÝHOU. ŠÍŘKA LÍMCE OBLOŽKY: 60 MM ŠÍŘKA PŘÍČKY: 150 MM</div> <div>STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150MM S POLODŘÁŽKOU OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. . SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY (POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BROUŠENÝ NIKL)</div> <div>STANDARTNÍ SPOJ: NA KOSO</div> <div>ÚPRAVA POVRCHU: PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ DÝHA TL. 1,5 MM, BARVA : ODSÍN TŘEŠEŇ</div> <div>PRÁH: MATERIÁL BUK, BAREVNÁ ÚPRAVA DLE ZÁRUBNÍ</div> <div>POZNÁMKA: MONTÁŽ TYPOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ – VČETNĚ VÝPLNĚ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ PĚNOU</div> <table><thead><tr><th>vnitřní rozměr</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>800/1970</td><td>L</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>800/1970</td><td>P</td><td>-</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>-</td><td>4</td></tr></tbody></table>	vnitřní rozměr								800/1970	L	-	-	-	-	-	-	800/1970	P	-	1	2	1	-	4						
	vnitřní rozměr																														
	800/1970	L	-	-	-	-	-	-																							
800/1970	P	-	1	2	1	-	4																								

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILS SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111			
STAVBA	Rekonstrukce objektu C v Lednici					LIST Č	31
OBJEKT	SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU C					Č.v	20
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	09/2017	Č.ZAK	11-001/340	revize	00