ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET ks					
		1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
(1/H)	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDNÍ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI (4450+2200) x 14200 mm schéma	-	-	-	-	-	**1**

ČELNÍ POHLED

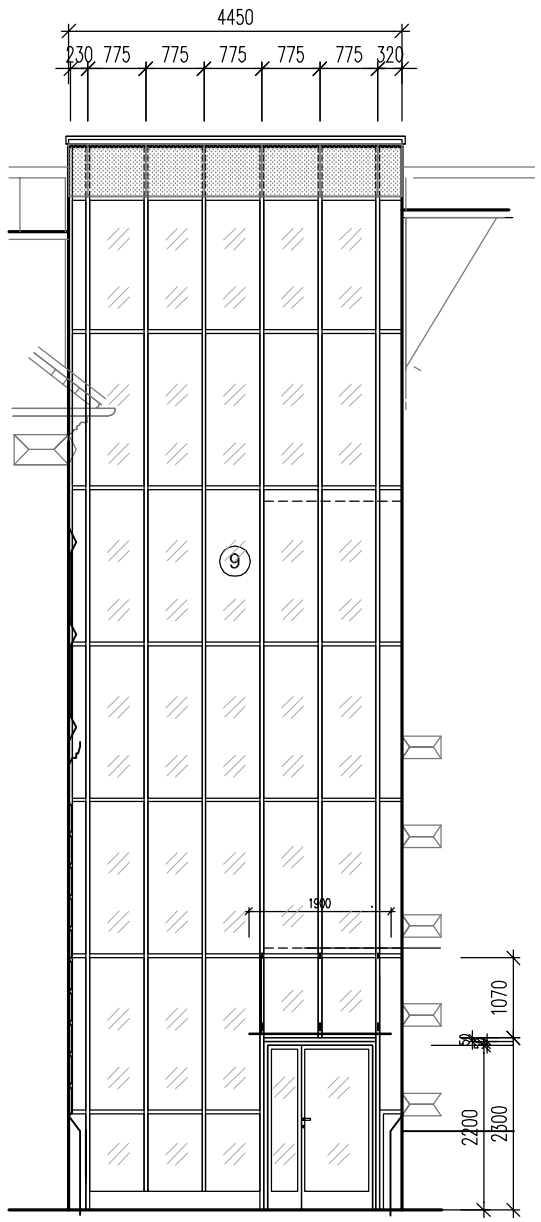

BOČNÍ POHLED

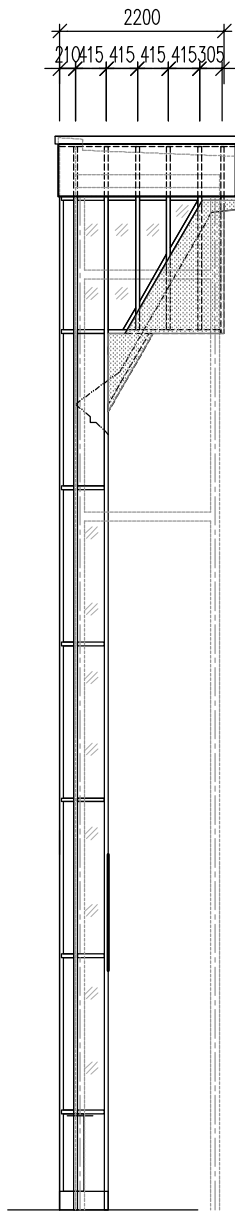

ŘEZ

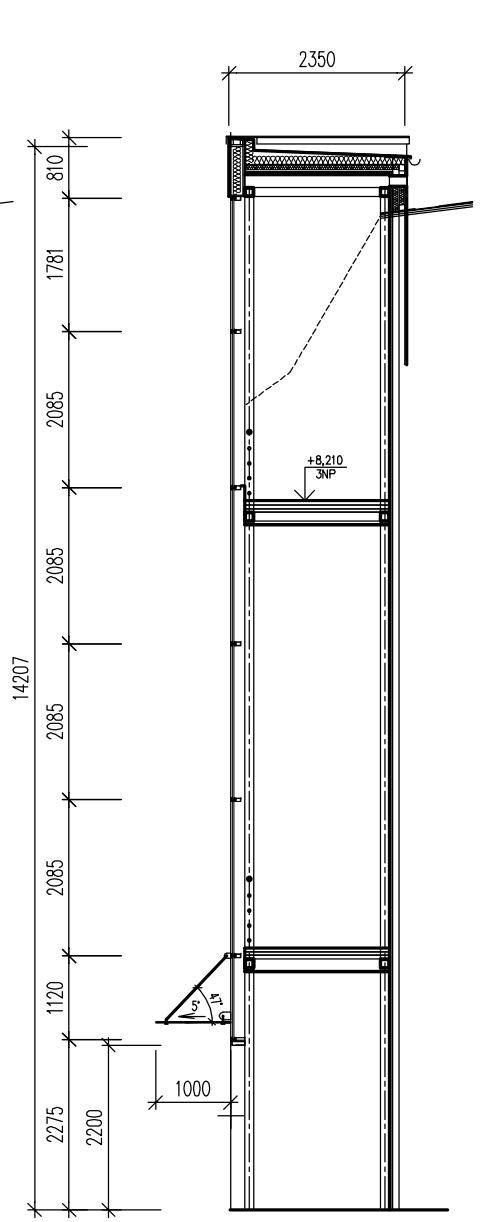





popis

POPIS: HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDNÍ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI A ZASTŘEŠENÍM

SYSTÉM: SLOUPKO – PAŽDÍKOVÝ SYSTÉM (RASTROVÁ FASÁDA) S VODOROVNÝMI A SVISLÝMI SLIMLIŠTAMI – HLINÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM.
RÁM – TEPELNĚ IZOLOVANÝ HLINÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILU 50 mm (Uf = 1,20 W/m2K), BAREVNÉ ŘEŠENÍ – TMAVĚ ŠEDÁ – RAL7016
DIMENZE RASTROVÉHO RÁMU BUDE URČENA NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO KOTVENÍ VYBRANÝM ZHOTOVITELEM.

ZASKLENÍ – TEPELNĚ–IZOLAČNÍ TROJSKLO TL. 40 mm (4–14Ar90%–4–14Ar90%–4), Ug = 0,70 W/m2K)
REFLEXNÍ ÚPRAVA ZASKLENÍ SE ZRCADLOVÝM EFEKTEM

DVEŘE: DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ VEN PRAVÉ (950+450)/2100 MM
MADLO NA OBOU STRANÁCH DVEŘNÍHO KŘÍDLA VE V=900 MM, OZNAČENÍ PRO SLABOZRAKÉ

KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA, SAMOZAVÍRAČ
BARVA KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ
ZÁMEK PRO VLOŽKU – CENTRÁLNÍ KLÍČOVÝ SYSTÉM VE STANDARDU EVVA, ZÁVĚSY V PROVEDENÍ NIKL, KLIKY, KOULE A ROZETY V KOVOVÉM PROVEDENÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA: TMAVĚ ŠEDÁ – RAL7016, ODSTÍN BUDE VYVZORKOVÁN A UPŘESNĚN

VČETNĚ DVEŘNÍ ZARÁŽKY (NEREZ, PRYŽ)

SOUČÁSTÍ KONSTRUKCE FASÁDY JE
1 – ZASTŘEŠENÍ VSTUPU – ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO 1900x1000mm. VČETNĚ POMOCNÉHO MATERIÁLU (ZÁVĚSY TÁHEL, KOTVY, "ŽILETKY" A POD.). MATERIÁL – BROUŠENÁ NEREZ.
2 – POMOCNÉ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ PROFILŮ DLE SYSTÉMU VYBRANÉHO ZHOTOVITELE (DODATEČNÉ KONSTRUKCE PROFILŮ JACKL).

POZNÁMKA: U celoskleněných fasády je nutné dohodnout s výrobcem Al fasády kotvení do svislých sloupků pomocné kotvící desky, tzv. žiletky, na které se konzoly upevní atypicky vyrobeným úchytem.
Horní část rastrové fasády bude opláštěna v systému provětrávané fasády (minerální vata a fasádní desky třískocementové v šedé barvě). Kapotáž částí nad rovinou střechy bude také z třískocementových desek.

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDŘENÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ						**STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.** **Holická 568/31, 772 00 Olomouc** **Telefon: 585 531 111**	
STAVBA	Rekonstrukce objektu C v Lednici						LIST Č **63**
OBJEKT	SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU C						Č.V 20
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	09/2017	Č.ZAK	11–001/340	revize	00