


SKLADBA S2 - OBKLADY V UČEBNÁCH - KERAMICKÝ OBKLAD

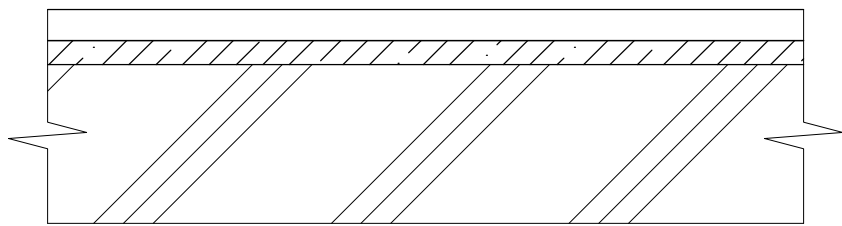

S1: PODLAHA V UČEBNÁCH - VINILOVÁ PODLAHA

Č.	FUNKCE VRSTVY	SPECIFIKACE MATERIÁLU	TL.(MM)	ZPŮSOB KOTVENÍ
1	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD TL. 8MM, BARVA BÉŽOVÁ, VELIKOST 200X400 MM, NASÁKAVOST MENŠÍ NEŽ 0,5%, OTĚRUVZDORNOST 4	8	CELOPLOŠNĚ PŘILEPENO
2	LEPÍCÍ VRSTVA	LEPIDLO PRO LEPENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM, VHODNÉ K LEPENÍ NA POTĚRY OPATŘENÉ TĚSNÍCÍMI MHOTAMI	5	CELOPLOŠNĚ NANESENO
3	HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	SILIKÁTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 3KG/M² VČETNĚ DETAILU NAPOJENÍ NA DODATEČNOU IZOLACI STĚN	-	CELOPLOŠNĚ NANESENO
4	PENETRACE PODKLADU	PENETRAČNÍ NÁTĚR, PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI K PODKLADU A VYROVNÁNÍ JEHO NASÁKAVOSTI	-	CELOPLOŠNĚ NANESENO
5	STÁVAJÍCÍ PODKLAD	JÁDROVÁ OMÍTKA, OČIŠTĚNÁ A VYROVNANÁ PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU	-	-