


SKLADBA S2 - PODLAHA - STĚRKA

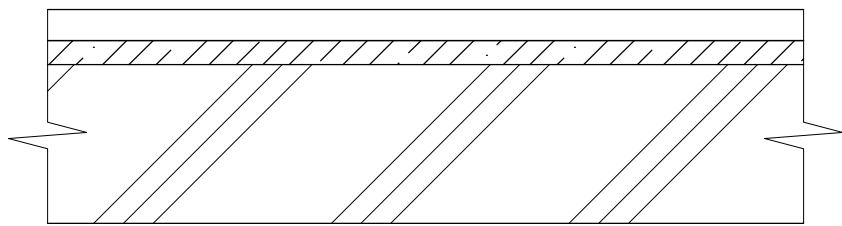

S2: PODLAHA - STĚRKA

Č.	FUNKCE VRSTVY	SPECIFIKACE MATERIÁLU	TL.(MM)	ZPŮSOB KOTVENÍ
1	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SAMONIVELAČNÍ POLYURETANOVÝ NÁTĚR, OBARVEN PIGMENTEM BARVY BÉŽOVÉ	1-2	CELOPLOŠNĚ PŘILEPENO
2	PODKLADNÍ VRSTVA	PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR, MATERIÁL NÍZKOVYSKOZNÍ PRYSKYŘICE	1	CELOPLOŠNĚ PŘILEPENO
3	VYROVNÁVACÍ VRSTVA	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA, VYROVNÁNÍ PODKLADU V OPTIMÁLNÍ TL. 5-30MM	20	CELOPLOŠNĚ NANESENO
4	PENETRACE PODKLADU	PENETRAČNÍ NÁTĚR, PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI K PODKLADU A VYROVNÁNÍ JEHO NASÁKAVOSTI	-	CELOPLOŠNĚ NANESENO
5	STÁVAJÍCÍ PODKLAD	STÁVAJÍCÍ PODKLAD - BETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE, OČIŠTĚNÁ	-	-

POZNÁMKY:  
– V RÁMCI REALIZACE SKLADBY BUDE PROVEDENA POUZE NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA S POTŘEBNÝM VYROVNÁNÍM