


SKLADBA S6 – VNITŘNÍ STĚNA TL. 160 mm – OBKLAD

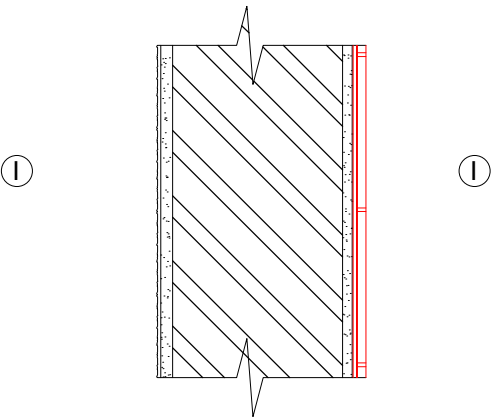

S6: VNITŘNÍ STĚNA TL. 160 MM – OBKLAD

Č.	FUNKCE VRSTVY	SPECIFIKACE MATERIÁLU	TL.(MM)	ZPŮSOB KOTVENÍ
1	VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA	-	
2	NOSNÁ K-CE STĚNY	STÁVAJÍCÍ ZDIVO	160	
3	POHLEDOVÁ VRSTVA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA-V PŘÍPADĚ POTŘEBY V MÍSTECH NEROVNOSTÍ NUTNO PROVÉST ZAPRAVENÍ OMÍTKY	15-20	CELOPLOŠNĚ NANESENO
4	PENETRACE PODKLADU	PENETRAČNÍ NÁTĚR, PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI K PODKLADU A VYROVNÁNÍ JEHO NASÁKAVOSTI	-	CELOPLOŠNĚ NANESENO
5	LEPÍCÍ VRSTVA	LEPIDLO PRO LEPENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM, VHODNÉ K LEPENÍ NA POTĚRY OPATŘENÉ TĚSNÍCÍMI MĚTAMI	5	CELOPLOŠNĚ NANESENO
6	VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KERAMICKÝ OBKLAD TL. 8 MM, BARVA SLONOVÁ KOST	8	CELOPLOŠNĚ PŘILEPENO