


SKLADBA S50 - VENKOVNÍ OKAPOVÝ CHODNÍK

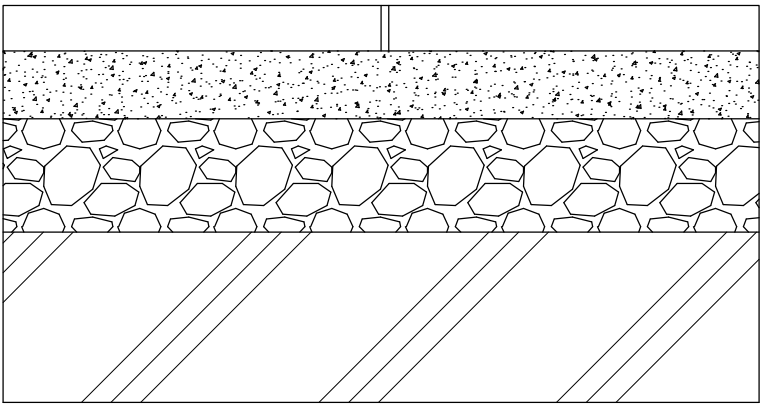

S50: VENKOVNÍ OKAPOVÝ CHODNÍK

	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			
Č.	FUNKCE VRSTVY	SPECIFIKACE MATERIÁLU	TL.(MM)	ZPŮSOB KOTVENÍ
1	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	BETONOVÁ DLAŽBA 400X400 MM	40	VYSKLÁDAT
2	PODKLADNÍ VRSTVA	LOŽE Z KAMENNÉ DRTI FRAKCE 4/8	60	ROVNOMĚRNĚ NASYPAT
3	PODKLADNÍ VRSTVA	ŠTĚRKODŘŮ FRAKCE 16/32	100	ROVNOMĚRNĚ NASYPAT, HUTNIT
4	ROSTLÁ ZEMINA	ROSTLÝ TERÉN	-	