


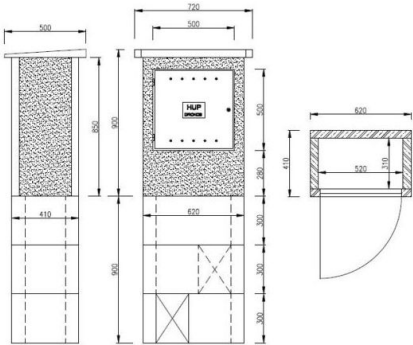


| OZN. | TVAR, ROZMĚR (Z EXTERIÉRU) | POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM) | POČET |
|------|--|---|-------|
| D 01 |  800 x 1970 | <p>VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ VODĚODOLNÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>Dveře i zárubně jsou vyrobeny ze speciálního materiálu, který zaručuje stabilní a netečnou konstrukci v prostředích, kde se očekává kontakt se zvýšenou vzdušnou vlhkostí nebo s vodou. Dveře i zárubně jsou vyrobeny ze speciálního materiálu na bázi polyuretanu a laminátu a jsou také díky povrchové úpravě odolné.</p> | 7 KS |
| D 02 |  700 x 1970 | <p>VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ VODĚODOLNÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>Dveře i zárubně jsou vyrobeny ze speciálního materiálu, který zaručuje stabilní a netečnou konstrukci v prostředích, kde se očekává kontakt se zvýšenou vzdušnou vlhkostí nebo s vodou. Dveře i zárubně jsou vyrobeny ze speciálního materiálu na bázi polyuretanu a laminátu a jsou také díky povrchové úpravě odolné.</p> | 2 KS |
| 2 |  600 x 600 | OKNO 600/600 MM PLASTOVÉ BÍLÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SKLÁPĚCÍ | 9 KS |
| 1 | | PŘÍVODNÍ VĚTRACÍ SET D = 102 MM - PLAST | 3 KS |
| 3 | | SKLEPNÍ SVĚTLÍK PLAST 1 250/1 000/600 MM POCHŮZNÝ VČ. SYSTÉMOVÉHO ROŠTU POZINK, OKA 30/30 MM | 9 KS |
| 4 | | VENTILÁTOR S HYDROSTATEM A ČASOVÝM DOBĚHEM D = 120 MM VČ. POTRUBÍ SKRZE ZEĎ D = 125/0,5 M S VENKOVNÍ PLASTOVOU MŘÍŽKOU D = 125 MM. | 3 KS |
| 5 | | VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO VÝFUK A SÁNÍ PLAST D = 125 MM + VZT POTRUBÍ D = 125, PLAST 0,5 BM | 3 KS |
| S1 |  | <p>betonová skříň plyn – HUP střední</p> <p>Použití: pro umístění hlavního uzávěru, regulátoru plynu a plynoměru G4, G6 využívá se pro přípojku RD, pro umístění do plotu s nízkou nebo bez podezdívky volně do předzahrádky případně s obráceným sklonem střechy k objektu. Často využívána při rekonstrukcích STL a NTL plynovodů a přípojek.</p> <p>Vnější rozměr: 62/41/90 cm Dvířka: 50x50 cm Vybavení: instalační rám Hmotnost skříně: 185kg Základ: dle osazení - dílce výšky 30 cm tvar O plný a dva s otvorem tvar G</p> | 2 KS |