



200  
40, 5124 40  
6THH8,0/260 PO 80 (170)mm  
ZATLAČUJ DO OTVORŮ PŘEDURÁVŔCH PODLE ŠABLONY

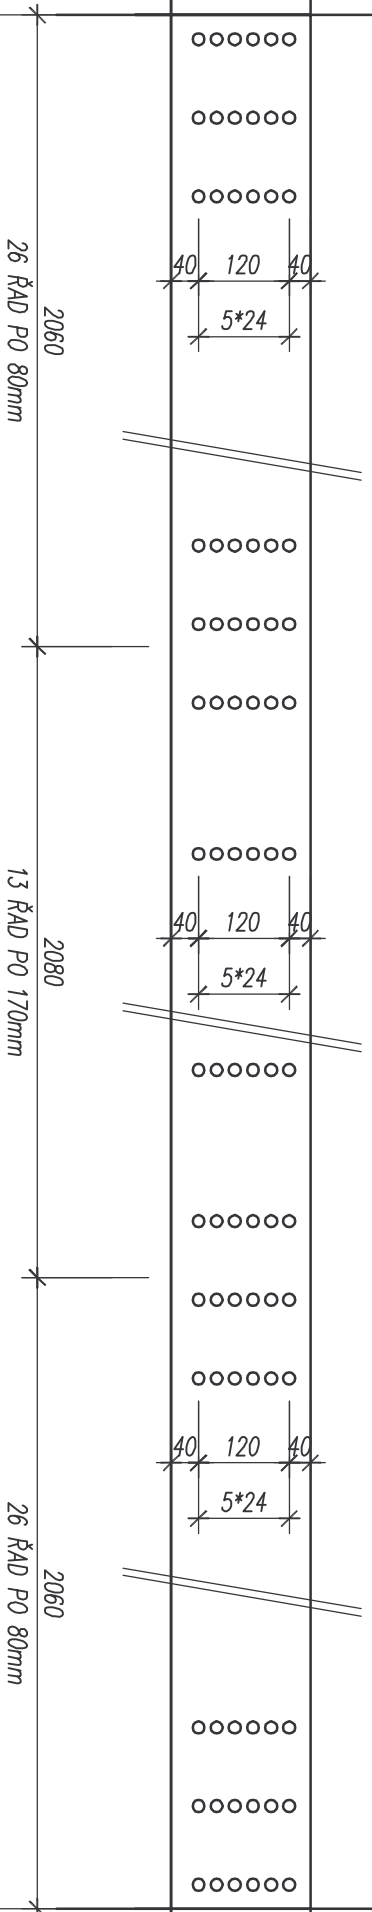

170  
40, 42, 3  
40  
54486,0/260 PO 80 (150)mm  
ZATLACIT DO OTVORŮ PŘEDPÍRANÝCH PODLE ŠABLON

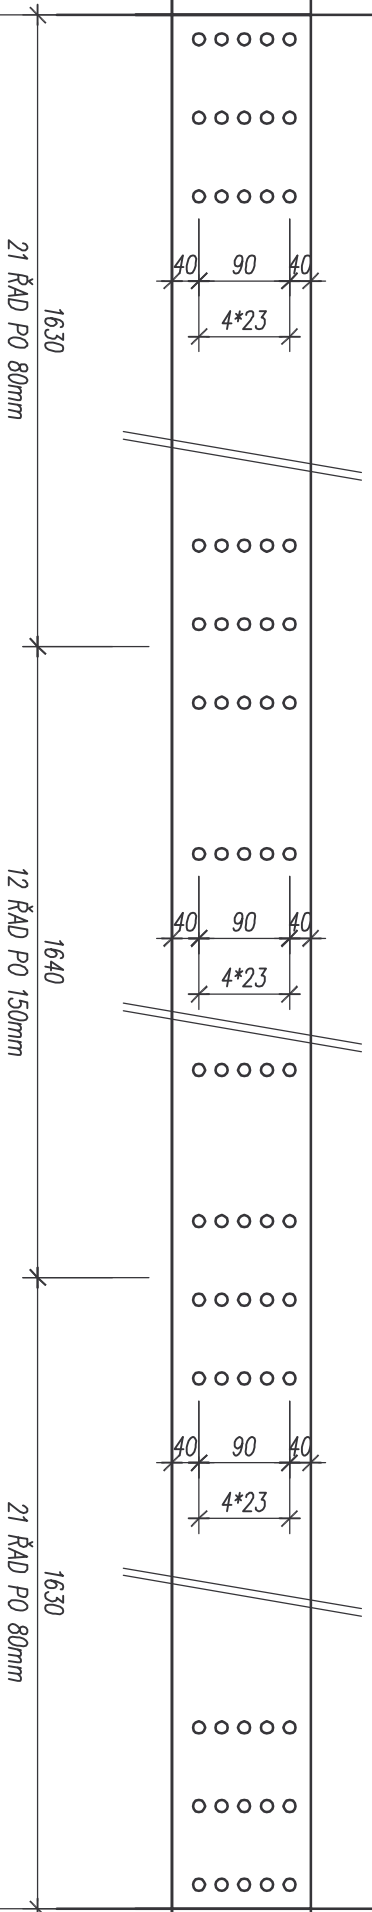

PRÍKOTVENÍ OBVODOVÝCH STĚN KE STROPNÍ DESCE P0 1,50mm  
CELKEM 29ks

[illegible][illegible]

DRÖBNT A SPOJOVACI MATERIÁL 8%	kg	89,9
ŽAHÁ OCELI ČELIKEM	kg	977,01

[illegible][illegible]