


# SKLADBA S5 – VNITŘNÍ STĚNA – NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

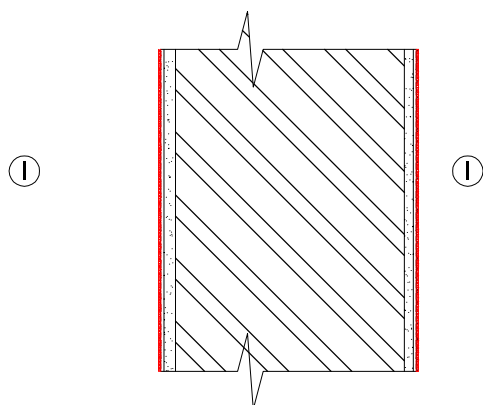

## S5: VNITŘNÍ STĚNA – NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Č.	FUNKCE VRSTVY	SPECIFIKACE MATERIÁLU	TL.(MM)	ZPŮSOB KOTVENÍ
1	VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	2xVÝMALBA BÍLÉ BARVY	-	CELOPLOŠNĚ NANESENO
2	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	JEMNÁ VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 0,6 mm, SE SNÍŽENOU NASÁKAVOSTÍ, PAROPROPUSTNÁ	3	CELOPLOŠNĚ NANESENO
3	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA – SEŠKRÁBNOUT VÝMALBU	3	
4	JÁDROVÁ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ JÁDROVÁ OMÍTKA	15-25	
5	NOSNÁ K-CE STĚNY	STÁVAJÍCÍ ZDIVO	350-480	
6	JÁDROVÁ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ JÁDROVÁ OMÍTKA	15-25	
7	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA – SEŠKRÁBNOUT VÝMALBU	3	
8	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	JEMNÁ VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 0,6 mm, SE SNÍŽENOU NASÁKAVOSTÍ, PAROPROPUSTNÁ	3	CELOPLOŠNĚ NANESENO
9	VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	2xVÝMALBA BÍLÉ BARVY	-	CELOPLOŠNĚ NANESENO